



Klöpfer
Holzhandel

Klöpfer HOMAPAL® Schichtstoff Kollektion



Metall | Verbundelemente | Spezial-Lamine | Magnethaftplatten

HOMAPAL® Metall

Aluminium und Edelstahl

Metalle bieten neben einer einzigartigen Farbwelt und einem individuellen Glanz auch eine außergewöhnliche Haptik, die sie zu einem interessanten Werkstoff machen, der sich durch nichts imitieren lässt.

HOMAPAL® setzt im Produktionsprozess zur Herstellung der Laminare dünn ausgewalzte Folien aus Aluminium und Edelstahl ein. Die Oberflächen werden durch ein spezielles Prägeverfahren mit verschiedenen Strukturen versehen und auf einen HPL-Kern verpresst. Das Ergebnis sind Laminare mit echten Metalloberflächen, die mit Attributen wie kühl, sachlich, warm, wertvoll, rustikal etc. aufwarten.

HOMAPAL® Metall-Laminare sind schwerentflammbar nach den IMO-Regeln (IMO – International Maritime Organisation = Internationale Seeschiffahrts-Organisation der UN) und vom MPA Dresden GmbH nach DIN EN 13501-1:2010-01 als B-s1, d0 klassifiziert.



441 Alu-Strichmatt Naturton



741 R Alu-Strichmatt ROBUST Naturton



791 N/000, Alu-Strichmatt natur
(Industriequalität)



446 Alu-Strichmatt Stahlton




796 R, Alu-Strichmatt ROBUST Stahlton




796 N/000, Alu-Strichmatt Stahlton
(Industriequalität)

HOMAPAL® Verbundelemente

HOMAPAL® Verbundelemente bestehen aus Spanplatten, die beidseitig mit HPL in 0,8 mm Stärke belegt sind. Auf der Vorderseite befindet sich die Metall-Oberfläche, rückseitig ein weißer Gegenzug. In den beiden beliebtesten Dekoren übernehmen diese Platten den ersten Arbeitsschritt – die Verbindung von HPL und Trägerplatte. Sie ermöglichen damit eine sofortige, zeit- und kostensparende Weiterverarbeitung.

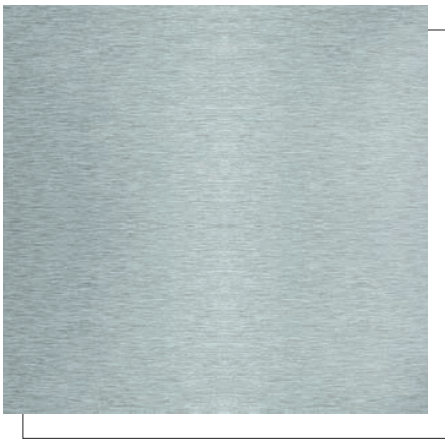

741 R Alu-Strichmatt Naturton ROBUST/
Gegenzug weiß

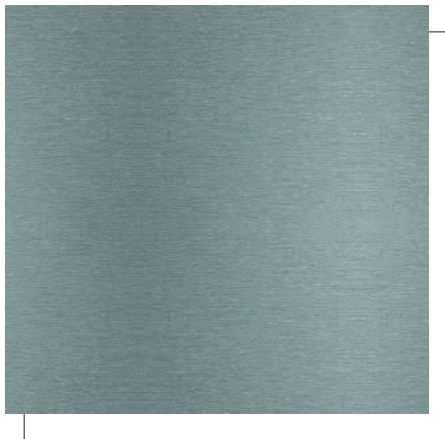

796 R Alu-Strichmatt Stahlton ROBUST/
Gegenzug weiß



HOMAPAL® Verbundelemente
18 mm Spanplatte E1 P2 CE
beidseitig mit 0,8 mm HPL belegt –
ohne Gewährleistung auf Verzug


HOMAPAL® Spezial-Lamine

Die HOMAPAL® Dampfsperrplatte ist ein beidseitig geschliffener Schichtstoff mit einer 300µ dicken Aluminium-Mittellage. Diese macht die Platte dampf- und diffusionsdicht.

Die Dampfsperrplatte eignet sich somit hervorragend zum Einbau in Türen und zur Verarbeitung zwischen Holzwerkstoffen, welche furniert, lackiert oder folienbeschichtet werden.

Das Dekor 205 ist ein klassischer schwarzer Schichtstoff. Die Variante »Schiefer« bietet jedoch eine Besonderheit: den Abdruck einer echten Schieferplatte aus dem Harz. Authentizität im Laminat!

Die Variante »Matt/Kreide« ermöglicht die abwaschbare Beschriftung oder kreative Gestaltung mit Kreide.

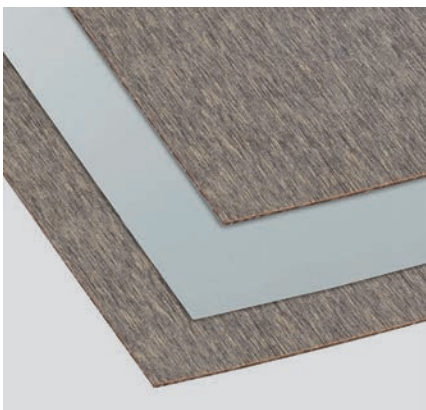

Dampfsperrplatte, 300µ Alu Einlage



Schichtstoff Dekor 205 Schiefer,
ohne Magnethaftkraft



Schichtstoff Dekor 205/000 U schwarz
matt/Kreide, ohne Magnethaftkraft

HOMAPAL® Magnethaftplatten

Magnethaftplatten – die perfekte Symbiose zwischen Funktionalität und Design. Eine sehr hohe Haftkraft in Kombination mit der Beschreibbarkeit der Oberflächen, in einer großen Farbvielfalt, eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die hohe Haftkraft wird durch eine in das Laminat eingebettete Eisenfolie erreicht. So können auch große Papiere wie z.B. Pläne oder Poster und andere Gegenstände mühelos angehaftet und spurlos wieder entfernt werden. HOMAPAL® Magnethaftplatten sind in einer Vielzahl von Basis- und Trendfarben verfügbar und können je nach Oberfläche mit Boardmarkern oder Kreide beschriftet werden. Einige Dekore werden zudem als Projektionsfläche mit geringerer Lichtreflexion angeboten. Die Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt und reichen vom Ladenbau über Schaufenstergestaltungen, für Displays und Informationstafeln bis hin zu Kinder- und Küchenmöbeln, überall dort, wo Gegenstände oder Beschriftungen flexibel angebracht und spurlos wieder entfernt werden sollen



Magnethaftplatte, 8200 beidseitig geschliffen



Magnethaftplatte, 8205 schwarz matt/Kreide



Magnethaftplatte, 8206 weiß glänzend



Magnethaftplatte
8207 weiß matt für Projektionsfläche,
Boardmarker



Magnethaftplatte
8217 weiß matt für Projektionsfläche

Lagersortiment HOMAPAL®

Artikelnummer	HOMAPAL® Schichtstoffe	Format	Stärke	empf. Gegenzug
431340270000201	Magnethaftplatte , 8200 beidseitig geschliffen	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 8200
431340210000201	Magnethaftplatte , 8205 schwarz matt/Kreide	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 011
431340066000101	Magnethaftplatte , 8206 weiß glänzend	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 011
431340260000101	Magnethaftplatte , 8207 weiß matt für Projektionsfläche, Boardmarker	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 011
431340236000101	Magnethaftplatte , 8217 weiß matt für Projektionsfläche	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 011
431340130000101	Gegenzug Magnethaftplatte , 011	305 x 122 cm	1,0 mm	-
431340120000201	Schichtstoff 441 Alu-Strichmatt Naturton	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 001
431340280000201	Schichtstoff 741 R Alu-Strichmatt ROBUST Naturton	305 x 122 cm	0,8 mm	Nr. 001
431340190000201	Schichtstoff 791 N/000, Alu-Strichmatt natur (Industriequalität)	305 x 122 cm	0,8 mm	Nr. 001
431340100000201	Schichtstoff 446 Alu-Strichmatt Stahlton	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 001
431340290000201	Schichtstoff 796 R, Alu-Strichmatt ROBUST Stahlton	305 x 122 cm	0,8 mm	Nr. 001
431340180000201	Schichtstoff 796 N/000, Alu-Strichmatt Stahlton (Industriequalität)	305 x 122 cm	0,8 mm	Nr. 001
431340230000201	Gegenzug Alu 001	305 x 122 cm	0,8 mm	-
431340300000203	Dampfsperrplatte 300µ Alu-Einlage	244 x 122 cm	1,2 mm	-
431340320000201	Schichtstoff Dekor 205 Schiefer, ohne Magnethaftkraft	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 012
431340330000201	Schichtstoff Dekor 205/000 U schwarz matt/Kreide, ohne Magnethaftkraft	305 x 122 cm	1,0 mm	Nr. 012
431340310000101	Gegenzug 012	305 x 122 cm	1,0 mm	-

Artikelnummer	Verbundelemente, 18 mm, Spanplatte E1 P2 CE, beidseitig mit 0,8 mm HPL belegt – ohne Gewährleistung auf Verzug	Format	Stärke
4023402800002091	741 R Alu-Strichmatt Naturton, ROBUST/ Gegenzug weiß	305 x 122 cm	19,6 mm
4023402900002091	796 R Alu-Strichmatt Stahlton, ROBUST/ Gegenzug weiß	305 x 122 cm	19,6 mm

Weitere Dekore der HOMAPAL®-Kollektion erhalten Sie auf Anfrage.

Ihre Ansprechpartner beraten Sie gern zum Thema Schichtstoffe

Klöpfer Holzhandel Standorte

Region Nord

Standort Dallgow bei Berlin

Hamburger Chaussee 201
14624 Dallgow-Döberitz
Telefon [030] 364701-0
Telefax [030] 364701-11
Dallgow@Kloepfer.de

Standort Hamburg

Werner-Siemens-Straße 90
22113 Hamburg
Telefon [040] 733509-0
Telefax [040] 733509-99
Hamburg@Kloepfer.de

Standort Magdeburg

Nachtweide 70
39124 Magdeburg
Telefon [0391] 25571-0
Telefax [0391] 25571-30
Magdeburg@Kloepfer.de

Standort Neustrelitz

Penzliner Straße 17
17235 Neustrelitz
Telefon [03981] 2485-0
Telefax [03981] 2485-90
Neustrelitz@Kloepfer.de

Standort Rostock

Timmermannsstrat 10
18055 Rostock
Telefon [0381] 24207-0
Telefax [0381] 24207-900
Rostock@Kloepfer.de

Standort Schwerin

Anthony-Fokker-Straße 10-16
19061 Schwerin
Telefon [0385] 64775-0
Telefax [0385] 64775-90
Schwerin@Kloepfer.de

Standort Stralsund

Richtenberger Chaussee 27
18437 Stralsund
Telefon [03831] 4786-0
Telefax [03831] 4786-66
Stralsund@Kloepfer.de

Region Süd

Standort Erfurt

Salinenstraße 108
99086 Erfurt
Telefon [0361] 74036-0
Telefax [0361] 74036-90
Erfurt@Kloepfer.de

Standort Garching bei München

Schleißheimer Straße 104
85748 Garching
Telefon [089] 356274-0
Telefax [089] 356274-902
Garching@Kloepfer.de

Standort Gera

Reichsstraße 101
07551 Gera
Telefon [0365] 73719-0
Telefax [0365] 73719-92
Gera@Kloepfer.de

Standort Halle

Reideburger Straße 52
06116 Halle
Telefon [0345] 57118-0
Telefax [0345] 57118-97
Halle@Kloepfer.de

Standort Kirchheim bei München

Ammerthalstraße 8
85551 Kirchheim
Telefon [089] 710426-0
Telefax [089] 710426-990
Kirchheim@Kloepfer.de

Standort Kitzingen

Klöpferholz GmbH & Co. KG
conneKT 61
97318 Kitzingen
Telefon [09321] 30802-0
Telefax [09321] 30802-90
Kitzingen@Kloepfer.de

Standort Leipzig

Franz-Flemming-Straße 35
04179 Leipzig
Telefon [0341] 4484-810
Telefax [0341] 4484-811
Leipzig@Kloepfer.de

Standort Neuhaus bei Passau

Hartham 5
94152 Neuhaus
Telefon [08503] 9001-0
Telefax [08503] 9001-25
Neuhaus@Kloepfer.de

Standort Neu-Ulm

Lessingstraße 10
89231 Neu-Ulm
Telefon [0731] 70787-0
Telefax [0731] 70787-94
Neu-Ulm@Kloepfer.de

Standort Nürnberg

Donaustraße 37
90451 Nürnberg
Telefon [0911] 64807-0
Telefax [0911] 64807-90
Nürnberg@Kloepfer.de

Standort Rosenheim

Am Oberfeld 1
83026 Rosenheim
Telefon [08031] 39144-0
Telefax [08031] 39144-90
Rosenheim@Kloepfer.de

Standort Schleusingen

Hildburghäuser Straße 34
98553 Schleusingen
Telefon [036841] 324-0
Telefax [036841] 324-90
Schleusingen@Kloepfer.de

Standort Wolnzach

Wiesensteig 11
85283 Wolnzach
Telefon [08442] 9273-0
Telefax [08442] 9273-90
Wolnzach@Kloepfer.de

www.Kloepfer.de