WOCA Exterior Oil

- Für die Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor behandelten Holz im Aussenbereich

WOCA DENMARK
Preparing today for tomorrow

- Wasserbasiert
- Exzellenter Schutz und UV-Schutz
- Schimmel- und pilzhemmend
- Für unbehandelte oder geölte und gereingte
- Holzgarten möbel, Holzterrassen
- Schnelltrocknend
- Für alle Holzarten geeignet

Produkt info

Gebinde: 0,75 l, 2,5 l
Ergiebigkeit: 12-15 m2/l
Exterior Oil: erhältlich in 10 Farben

Anwendung

Zur Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen, z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw.

Ergebnis

Das Öl verleiht dem Holz eine starke wasser-und schmutzabweisende Oberfläche und schützt vor Schimmelpilzbefall

Verarbeitung

Das Öl auf sauberes Holz mit Pinsel auftragen. Die Behandlung wiederholen, wenn das Holz beim ersten Mal nicht gesättigt worden ist. Überschüssiges Öl mit einem Baumwolllappen abwischen. Kann mit Polierpad und Tellermaschine poliert werden.

Nachbehandlung

Mit Exterior Oil nach Bedarf.

Pflege und Reinigung

Reinigung mit Exterior Cleaner. Pflege mit Exterior Oil.

So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Exterior Oil: Für die Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor behandelten Holz im Aussenbereich

WOCA DENMARK
Preparing today for tomorrow

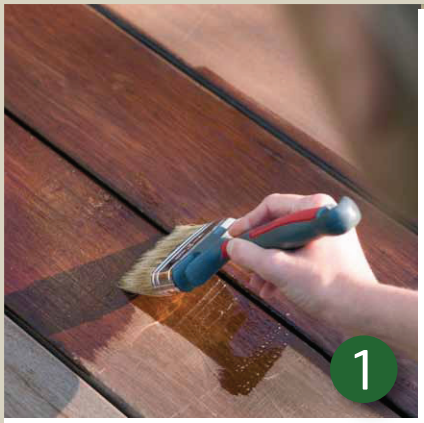

Werkzeug

Pinsel.

Werkzeug mit Ölverdünner reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und im Freien ausgebreitet trocknen lassen oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Exterior Oil Exclusive soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw.

1. Neue Holzoberflächen müssen vor der Ölbehandlung mit WOCA Exterior Cleaner gereinigt werden.

   Das Holz sollte hiernach mindestens 24 Stunden trocknen, um die Restfeuchtigkeit unter 17% zu halten. Eventuell aufsteigende Holzfasern mit feinem Sandpapier, Körnung 120 entfernen.

   Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung erfolgen, bei Minimum Temperatur 13˚C. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Wärme sind zu vermeiden.

   Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren.

   Das Öl wird mit einem Pinsel in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl weiß. Es kann einige Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da zunächst das Wasser verdampft.

2. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten.

   Die Punkt 1 eventuell wiederholen, sollte das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheinen. Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Polierpad oder einer Poliermaschine nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche besonders strapazierfähig.

   Abhängig vom Wetter und der Temperatur können 24 bis 48 Stunden vergehen, bevor das Öl vollständig durch gehärtet ist. In diesem Zeitraum darf das Holz keinerlei Nässe ausgesetzt sein.